



MONOBLOCCO REFRAC 62X82 **CARATTERISTICHE DEL MONOBLOCCO** **CON GRUPPO SERRANDA**

Struttura :monoblocco in acciaio verniciato.

Focolare e Piano fuoco
in mattoni refrattari.

Cassetto cenere c/griglia

estraibile dal focolare.

Combustibile :
legna.

Riscaldamento :a convezione naturale.


Registro Fumi :
con catena dall'interno.

Gruppo Serranda TS.
Vetro ceramico resistente a 750°C.



MONOBLOCCO REFRAC 50X70

~~Pr. Fabbr. 50x75 in argilla refrattaria~~

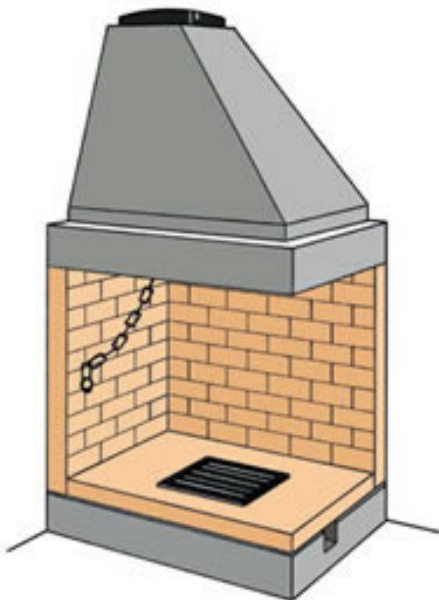

Pr. Fabbr. 50x75 in argilla refrattaria **Pr. 55x95**

~~Questa figura illustra il tipo di riflettore a parete, che può essere installato in un muro di spessore superiore a 20 cm.~~



Refab 73X60 in argilla refrattaria

R.F. 93X60

~~Questa figura illustra il tipo di riflettore a parete, che può essere installato in un muro di spessore superiore a 20 cm.~~

 **ClimaCalor**

CAMINETTI DA RISCALDAMENTO

MONOBLOCCHI AD ARIA